


Este Dibujo es de nuestra propiedad, está prohibida su reproducción. // El detalle estará sujeto a posibles modificaciones por parte del Dpto. Técnico de Bromyros S.A.

1° Protección realizada por el cliente mediante revoque con hidrófugo previo a la instalación de la cubierta de paneles y especialmente la interior en esta etapa.

2° Protección realizada por el cliente mediante revoque fino opcional y/o membrana líquida o similar para asegurar la impermeabilización posterior a la instalación de la cubierta

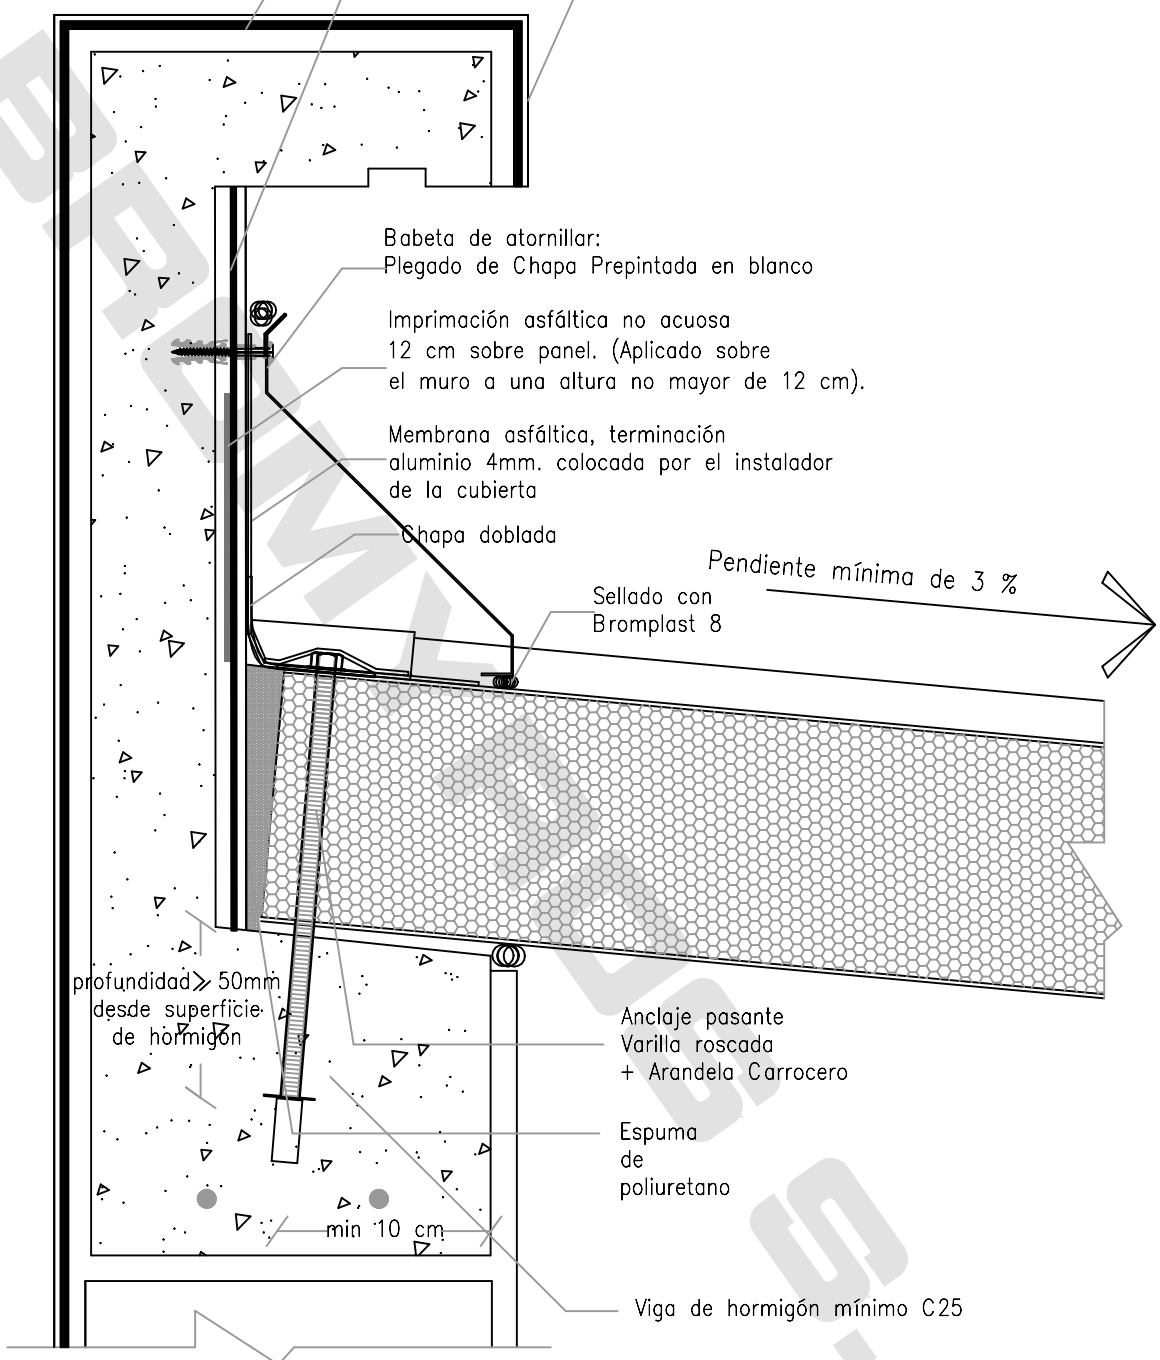

Detalle Genérico		
ISODEC CON PRETEL ENVOLVENTE DE HORMIGÓN		
ESQUEMA DE CORTE:		
APROBADO	JMM/LNR	Sin escala
EMITIDO	CDP Marzo 2017	

TÍTULO

Recomendación: EXCELENTE

BROMYROS S.A.

AISLACIONES TÉRMICAS

ESCALA